

M.K Door

TÖÖSTUS UKSED



Uksed on praktiline ja mugav lahendus avalikes alades, kus liigub palju inimesi või toimub muu intensiivne liikumine. Uste kasutamiseks ei ole vaja mingeid erioskusi, lisaks parandavad uksed soojustust ja ruumide tehnilist kasutust.



Uksepaneelid on valmistatud kahest metall-lehest, mille vahe on täidetud tippkvaliteetse vahtsoojustusega. Tänu sellele on ukseleht märkimisväärselt stabiilne, hea soojustusega ja kestab kaua.



Metallseksioonide kombinatsioon täisklaasitud sektsioonidega annab tulemuseks rohkem valgust ja elegantsema disaini.



Täisklaasitud sektsioonid on väga hea valik seal, kus on vaja suurepärast disainilahendust.

Tarvikud



Jalgvärv – tööstuslikesse ustesse saab paigaldada ka jalgvärava.



Nüüd saab tellida ka madala lävega jalgvärvaid. See võimaldab siseneda kärudega, ilma et oleks vaja kogu ust avada.



Samuti saab tööstuslikesse ustesse paigaldada aknaid. See on loomuliku valgustuse tagamiseks hindamatu lahendus.



Igal uksele on libisev riiv, millega saab ukse seestpoolt sulgeda.



Ustele saab paigaldada luku, mis võimaldab lukustada ukse nii väljast- kui seestpoolt.

Uksekäiturite tüübid



Käsitsi – hea valik väikeste uste puhul



Kett-tõstega – hea valik üle 3 m kõrgustel ustele



Elektriline ajam – hea valik aktiivsetes kohtades



Hea teada, et vältida kasutuse käigus kulukaid ja ootamatuid remonte:

- ✓ Kasutuse aktiivsus (avamiste ja sulgemiste arv päevas), et uks töötaks kaua ja probleemideta;
- ✓ Kasutuse tüüp – agressiivsed keskkonnad (autopesulad, farmid, kemikaalilaod jms); paigaldatud ustel on roostevabast terasest furnituur;
- ✓ Kasutamise viis / kasutajad;
- ✓ Ustele peab olema paigaldatud kaitseseadeldis, et uste kahjustusi ja/või õnnetusjuhtumeid vältida.

M.K. Door toodab garaažiuksi ainult tippkvaliteetsetest materjalidest. Ukse konstruktsioon tugevust ja kvaliteeti on kontrollinud Rootsi Riiklik Kontrolli- ja Teadusinstituut. Uksed vastavad Euroopa standardi 13241-1 nõuetele.



Uksi toodetakse kooskõlas CE märgise nõuetega, et oleks välistatud kellegi sõrmede ukse vahele jäämine või ukse allalangemine, kui tross või vedru üles ütleb.



Väändevedru kaitseseade ei lase ukse all langeda, kui vedru puruneb.



Trossipurunemise kaitseseade ei lase ukse all langeda, kui tross puruneb.

Mootorid



STA1 FU mootor koos CS 310 juhtseadmega – kiirem sagedusmuundur

Meie mootor koos sagedusmuunduriga, mõeldud 230 V ühefaasilisele vooluvõrgule. Sagedusmuundur tekitab vajaliku kolmefaasilise voolu. STA1 FU mootoril on standardkomplektis elektrikatkestuse puhuks vabastuse süsteem ja meie uue põlvkonna CS 310 väline juhtseade, mis kõik on valmis töötama ka kõige karmimates tingimustes.

Ukse liikumiskiiruse ja pehmed liugjuhikud saab optimaalselt sektsioonuste kinnitustele kohandada ning need sobivad mitmetele erinevatele trossitruumlitele.



STA1 mootor koos CS 310 juhtseadmega – sobib ideaalselt vedrutasakaaluga sektsioonustele

Meie STA1 ukseavaja sobib ideaalselt vedrutasakaaluga sektsioonustele. Selle põhjuseks on ukseavaja spetsiaalsed hammasrattad ja eriline mootor, millel on väikeste mõõtmete juures palju jõudu.

Sellel mootoril on äärmiselt kompaktne ehitus ja sale korpus.


Ohutustarvikud



Fotosilmad

See on samuti hea viis tööstuslikke uksi turvalisemaks teha. Eriti kasulik on selle lahenduse LED lamp, mis süttib, kui keegi on ukseavas ja kontrollkiir ei jõua enam fotosilmani.

Ohutustarvikud

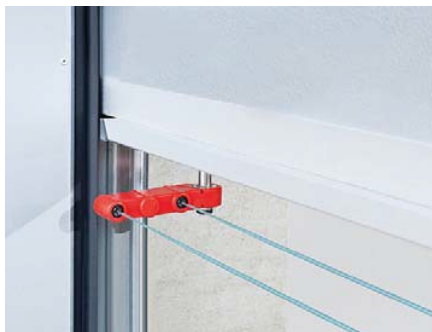

Ukseserva ohutusseade

Toimib samuti nagu fotosilmaga ohutusseade, kuid juba enne ukse vastu puutumist, kasutades unikaalset teleskoophoidikuga fotosilm-barjääri, mis tuvastab takistuse umbes 20 cm allpool ukselehte.



Optosensori ohutusseade

Optosensori ohutusseade tõstab ukse ohutust ja kaitseb sektsioonuksi kahjustuste ja nende kasutajaid vigastuste eest. Optosensori asuvad ukse alaservas kummiriba sees ja reageerivad kõigile takistustele.



Hädastopi nupp

Hädastopi nupp on silmatorkav ja sellel on vaid üks funktsioon: lülitada mootor hädakorral välja.



Vilkur

Vilkur tõmbab inimeste tähelepanu ukse liikumisele. Kui uks või tõkkepuu liigub, siis vilkur vilgub või põleb. Tänu LED valgusti kasutamisele on see ka väga energiasäästlik lahendus.



Jalgvärava kontakt

Jalgväravaks nimetatakse sektsioonukse sisse tehtud väiksemat jalakäigu ust. Ukselehele on paigaldatud Marantec jalgvärava kontakt, mis jälgib, et jalgvärav oleks suletud, enne kui mootor sektsioonust liigutama hakkab.

Automaatikatarvikud



Raadio teel juhtpult

Meie traditsioonilistel digitaalsetel raadio teel juhtpultidel on kuni neli nuppu, mis aktiveerivad erinevaid funktsioone, nagu näiteks mitme ukse ja värava juhtimine ühe ja sama puldiga, isegi kui ustel on mõne teise tootja avajad, või täiendava välisvalgustuse sisse/välja lülitamine.



Automaatikatarvikud



Saaja süsteem

Saaja süsteemiga saavad mitu kasutajat ühte ust juhtida. Nii saab uksi ja parklatõkkepuid avada, hoides anduri ees kiipkaarti või magnetvõtit. Süsteemi saab koostada kuni 30 või koguni 2000 kasutajale.



Magnetvõti

Selle abil saab saaja süsteemiga uksi ja tõkkepuid puutevabalt avada.



Võtmega lüliti

Sellega avatakse uks väljastpoolt, kasutades võtit. Tänu alumiiniumist kattele on võtmega lüliti ilmastikukindel.



Induktsioonandur

Induktsioonandur võimaldab avada uksi ilma nuppude, pultide ja teiste töötajate abita. Piisab vaid induktsioonringi maasse paigaldamisest. See on populaarne valik aktiivse kasutusega kaubanduskeskustes.



Koodipult

Sellega saab uksi avada, sisestades õige koodi.



Nupud

Nendega saab ust tõsta, langetada ja peatada. Lisaks võivad need ka lukustatavad olla.



Tõmbenööri lüliti

Selle abil saab ukse avada, tõmmates laest rippuvat nõori.



Radariga liikumisandur

Radariga liikumisandur avab ukse ilma koodi, võtme või muu vahendita. Sõitke vaid ukse juurde ja see avaneb.



Foor

Foori abil saab tiheda liiklusega väravate juures rohelist ja punast tuld näidata. Sobib hästi kitsa sissepääsuga allmaagaraažidele, kus vastutulijaid pole näha.





Laadimissillad ühtlustavad haagise ja laopõranda vahelise kõrguse täpselt, et kahveltõstuki või kaubaaluste käruga saaks kergesti liikuda.

Laadimismaja kaitseb laaditavat kaupa vihma ja tolmu eest.



Laadimismaja abil saab kogu laadimisala täielikult ära kasutada, säästes ehituskulusid ja vähendades ka jooksvaid kulusi optimaalse sisetemperatuur säilitamisele.

PVC ribadest ukсед



PVC ribadest ukсед sobivad ideaalelt erinevate ruumide eraldamiseks. Need ei lase tolmul ega tõmbetuulel liikuda. Ukсед koosnevad väga painduvatest, kemikaalikindlast materjalist ribadest, mis ei ima vett ja sobivad seetõttu väga paljude erinevate kasutusalade jaoks.

PVC ribadest ukse saab kergesti erinevate ruumide jaoks kohandada, need peavad vastu külmale ja mehaanilisele liikumisele. Erinevate funktsionaalsete vajaduste jaoks on saadaval erinevad PVC ribadest ukсед.

M.K. Door



Ülisuured tõstvõravad maksimumsuurusega kuni 30 m laiuses ja 10 m kõrguses (tuuleklass 2).

M.K. Door OÜ, Randvere tee 9, 74001 Haabneeme, Viimsi
vald, Estonia. www.mkdoor.ee

